AGRICULTURAL MACHINERY

sitrex®

CARRI MISCELATORI

Agm

Innovation and technology

INDICE

CARRI MISCELATORI TRAINATI, STAZIONARI, LANCIA-PAGLIA E TAGLIADISTRIBUTORE PER BALLE CILINDRICHE

EM smart 5
EM 6
MF 7
2 EM 8
2 MF 9
2 BM 10
3 BM 11
SL 12
SX 13
CH 14
TBX 15

CARRI MISCELATORI SEMOVENTI

PREMIER 17
FEEDSTAR 18
VIRAGE 19
PREMIER MAXI 20
VIRAGE MAXI 21
SPRINT 22

EM SMART
EM
MF
2 EM
2 MF
2 BM
3 BM
SL
SX
CH
TBX

CARRI MISCELATORI TRAINATI, STAZIONARI, LANCIA-PAGLIA E TAGLIADISTRIBUTORE PER BALLE CILINDRICHE

L'azienda SITREX si è sempre distinta per l'innovazione ed ha sempre investito nel corso degli anni, nella ricerca e nella tecnologia per la realizzazione di prodotti di qualità. I carri miscelatori trainati SITREX infatti sono l'espressione massima raggiunta in molti anni di esperienza nel settore della meccanizzazione agricola. Macchine solide ed affidabili con un design funzionale ed innovativo offrono un sistema che coniuga facilità d'utilizzo e prestazioni elevate. Progettate e costruite per adattarsi a qualsiasi esigenza dell'allevatore con una gamma completa tra monococlea con cubatura da 3 a 20 m³ e bicoclea da 12 a 30 m³.

I vantaggi principali:

_ Compattezza e maneggevolezza
_ Rapidità ed omogeneità di miscelazione
_ Durata negli anni di tutti i vari componenti quali cassone coclee riduttori assali ecc...
_ Manutenzione ridotta e facilitata grazie al corretto posizionamento dei componenti meccanici elettrici ed idraulici
_ Pezzi di ricambio sempre disponibili e originali
_ Possibilità di conformare la macchina per ogni esigenza e con ogni accessorio richiesto dal cliente

EM SMART

30-40-50-60

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- 1 Coclea spessore 12 mm
- Spessore fondo cassone 12 mm
- Spessore pareti cassone 5 mm
- Sistema di pesatura 150
- 3 sensori di pesatura Ø 63 mm
- Porta laterale di scarico dx
- Impianto idraulico ad innesti rapidi
- 2 controcoltelli manuali H = 370 mm
- Piedino manuale
- Albero cardanico
- Timone regolabile in altezza
- Occhione di traino girevole
- Scala semplice di ispezione
- Telaio strutturato nel cassone

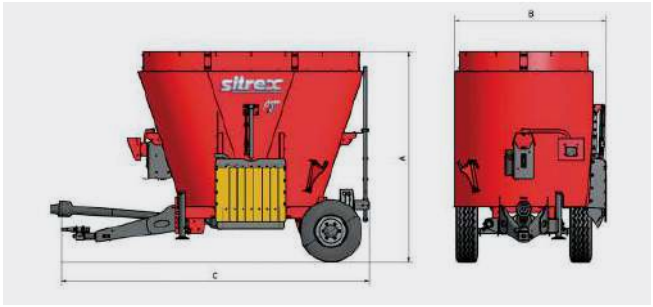

	EM 30	EM 40	EM 50	EM 60
Peso	1.600 kg	1.700 kg	1.800 kg	1.900 kg
Capacità	3 m³	4 m³	5 m³	6 m³
Portata Max	900 kg	1200 kg	1500 kg	1800 kg
No. di coltelli	4	4	6	6
HP/KW	35/26	35/26	41/30	41/30
Altezza (A)	1.960 mm	2.180 mm	2.360 mm	2.580 mm
Larghezza (B)	1.860 mm	1.860 mm	1.860 mm	1.860 mm
Lunghezza (C)	3.700 mm	3.700 mm	3.850 mm	3.850 mm
Ruote	Ruote singole 10.0 / 75 R15			
Giunto cardanico di collegamento 540 rpm	Standard (Coclea 34 rpm)			

Nota: I dati sopra citati possono variare a seconda dell'equipaggiamento

EM

80-100-120-140-150

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- 1 Coclea spessore 15 mm
- Spessore fondo cassone 15 mm
- Spessore pareti cassone 6 mm
- Sistema di pesatura PERIN 800
- 3 sensori di pesatura da Ø 63 mm
- Porta laterale di scarico dx
- Impianto idraulico ad innesti rapidi
- 2 controcoltelli manuali H = 450 mm
- Piedino manuale
- Albero cardanico
- Timone regolabile in altezza
- Occhione di traino girevole
- Scala semplice di ispezione
- Cofano d' ispezione
- Telaio strutturato nel cassone

	EM 80	EM 100	EM 120	EM 140	EM 150
Peso	3.050 kg	3.100 kg	3.250 kg	4.160 kg	4.320 kg
Capacità	8 m³	10 m³	12 m³	14 m³	15 m³
Portata Max	2.400 kg	3.000 kg	3.600 kg	4.200 kg	4.500 kg
No. di coltelli	6	6	8	10	10
HP/KW	60/44	70/51	75/55	80/59	85/62
Altezza (A)	2.410 mm	2.760 mm	3.050 mm	3.050 mm	3.170 mm
Larghezza (B)	2.250 mm	2.250 mm	2.250 mm	2.450 mm	2.450 mm
Lunghezza (C)	4.850 mm	4.960 mm	5.030 mm	5.260 mm	5.300 mm
Ruote	Ruote singole 10.0 / 75 R15			Ruote gemellate 245/75 R17.5	
Giunto cardanico di collegamento 540 rpm	Standard (Coclea 34 rpm)			no	
Cambio a due velocità 540rpm Cambio di marcia con cavo al trattore	Optional (Coclea 19/34 rpm)			Standard (Coclea 19/34 rpm)	

Nota: I dati sopra citati possono variare a seconda dell'equipaggiamento

MF
140-150-170-200

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- 1 Coclea spessore 15 mm
- Spessore fondo cassone 25 mm
- Spessore pareti cassone 8 mm
- Telaio con 4 sensori di pesatura da Ø 54 mm
- Sistema di pesatura PERIN 800
- Tappeto di scarico bilaterale anteriore in acciaio inox
- Impianto idraulico ad innesti rapidi
- Piedino manuale
- Albero cardanico
- Timone regolabile in altezza
- Occhione di traino girevole
- Scala semplice di ispezione
- Cofano predisposto per scaletta più ballatoio

	MF 140	MF 150	MF 170	MF 200
Peso	5.700 kg	5.850 kg	6.200 kg	6.500 kg
Capacità	14 m³	15 m³	17 m³	20 m³
Portata Max	4.900 kg	5.300 kg	6.800 kg	8.000 kg
No. di coltelli	10	10	12	12
HP/KW	80/59	85/62	95/70	110/80
Altezza (A)	2.970 mm	3.090 mm	3.170 mm	3.420 mm
Larghezza (B)	2.550 mm	2.550 mm	2.900 mm	2.900 mm
Lunghezza (C)	5.900 mm	5.950 mm	5.970 mm	6.050 mm
Ruote	Ruote gemellate 245/75 R17.5			
Cambio a due velocità 540rpm Cambio di marcia con cavo al trattore	Standard (Coclea 19/34 rpm)	Standard (Coclea 19/34 rpm)	Standard (Coclea 17/30 rpm)	Standard (Coclea 17/30 rpm)
2 controcoltelli manuali H = 450 mm	Standard	Standard	No	No
2 controcoltelli idraulici H = 900 mm	Optional	Optional	Standard	Standard

Nota: I dati sopra citati possono variare a seconda dell'equipaggiamento

2 EM

120-140-160-180-200

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- 2 Coclea spessore 15 mm
- Spessore fondo cassone 15 mm
- Spessore pareti cassone 6 mm
- Sistema di pesatura PERIN 800
- 3 sensori di pesatura da Ø 63 mm
- Porta di scarico anteriore DX e SX
- Impianto idraulico ad innesti rapidi
- 2 controcoltelli manuali H = 450 mm
- Piedino manuale
- Albero cardanico
- Timone regolabile in altezza
- Occhione di traino girevole
- Scala semplice di ispezione
- Cofano di ispezione
- Telaio strutturato nel cassone

	2 EM 120	2 EM 140	2 EM 160	2 EM 180	2 EM 200
Peso	5.200 kg	5.800 kg	6.000 kg	6.200 kg	6.480 kg
Capacità	12 m³	14 m³	16 m³	18 m³	20 m³
Portata Max	3.600 kg	4.200 kg	4.800 kg	5.400 kg	6.000 kg
No. di coltelli	6 + 6	6 + 6	6 + 6	8 + 8	8 + 8
HP/KW	75 /55	80 / 59	90 / 66	100 / 73	110 / 80
Altezza (A)	2.300 mm	2.420 mm	2.570 mm	2.760 mm	2.960 mm
Larghezza (B)	2.250 mm	2.250 mm	2.250 mm	2.250 mm	2.250 mm
Lunghezza (C)	6.800 mm	6.860 mm	6.910 mm	6.970 mm	7.030 mm
Ruote	Ruote singole 15.0/55 R17	Ruote gemellate 215/65 R17,5		Ruote gemellate 245/75 R17,5	
Giunto cardanico di collegamento 540 rpm	Standard (34 rpm auger)	No	No	No	No
Cambio a due velocità 540rpm Cambio di marcia con cavo al trattore	Optional (Coclea 19/34 rpm)	Standard (Coclea 19/34 rpm)	Standard (Coclea 19/34 rpm)	Standard (Coclea 19/34 rpm)	Standard (Coclea 19/34 rpm)

Nota: I dati sopra citati possono variare a seconda dell'equipaggiamento

2 MF

140-170-200-220-240

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- 2 Coclea spessore 15 mm
- Spessore fondo cassone 20 mm
- Spessore pareti cassone 8 mm
- Telaio con 4 sensori di pesatura Ø 54 mm (2MF 140)
- Telaio con 4 sensori di pesatura Ø 70 mm (2MF 170-240)
- Sistema di pesatura PERIN 800
- Tappeto di scarico bilaterale anteriore in acciaio inox
- Impianto idraulico ad innesti rapidi
- Piedino manuale
- Albero cardanico
- Timone regolabile in altezza
- Occhione di traino girevole
- Scala semplice di ispezione
- Cofano predisposto per scaletta più ballatoio

	2 MF 140	2 MF 170	2 MF 200	2 MF 220	2 MF 240
Peso	7.000 kg	7.600 kg	7.800 kg	8.000 kg	8.300 kg
Capacità	14 m³	17 m³	20 m³	22 m³	24 m³
Portata Max	4.900 kg	6.000 kg	7.000 kg	7.700 kg	8.400 kg
No. di coltelli	6 + 6	8 + 8	8 + 8	10 + 10	10 + 10
HP/KW	80 / 59	95 / 70	110 / 80	120 / 88	130 / 95
Altezza (A)	2.450 mm	2.550 mm	2.780 mm	2.850 mm	3.000 mm
Larghezza (B)	2.250 mm	2.550 mm	2.550 mm	2.800 mm	2.800 mm
Lunghezza (C)	7.600 mm	7.660 mm	7.735 mm	7.755 mm	7.810 mm
Ruote	Ruote gemellate 245/75 R 17,5				
Cambio a due velocità 540rpm Cambio di marcia con cavo al trattore	Standard (Coclea 19/34 rpm)				
2 controcoltelli manuali H = 450 mm	Standard				

Nota: I dati sopra citati possono variare a seconda dell'equipaggiamento

2 BM

170-200-220-240-
270-300

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- 2 Coclea spessore 15 mm
- Spessore fondo cassone 20 mm
- Spessore pareti cassone 8 mm
- Telaio con 4 sensori di pesatura da Ø 70 mm
- Asse doppio amortizzato (boogie asse ant. Fisso asse post. Autosterzante)
- Sistema di pesatura PERIN 800
- Tappeto di scarico bilaterale anteriore in acciaio inox
- Impianto idraulico ad innesti rapidi
- Piedino manuale
- Albero cardanico
- Timone regolabile in altezza
- Occhione di traino girevole
- Scala semplice di ispezione
- Cofano predisposto per scaletta più ballatoio

	2 BM 170	2 BM 200	2 BM 220	2 BM 240	2 BM 270	2 BM 300
Peso	8.500 kg	8.800 kg	9.200 kg	9.500 kg	9.800 kg	10.200 kg
Capacità	17 m³	20 m³	22 m³	24 m³	27 m³	30 m³
Portata Max	6000 kg	7000 kg	7700 kg	8400 kg	10800 kg	12000 kg
No. di coltelli	8 + 8	8 + 8	10 + 10	10 + 10	12 + 12	12 + 12
HP/KW	95 / 70	110 / 80	120/88	130/95	140/103	150/110
Altezza (A)	2.725 mm	2.955 mm	3.025 mm	3.180 mm	3.410 mm	3.620 mm
Larghezza (B)	2.550 mm	2.550 mm	2.800 mm	2.800 mm	2.800 mm	2.800 mm
Lunghezza (C)	7.660 mm	7.735 mm	7.755 mm	7.810 mm	7.880 mm	7.950 mm
Ruote	4 Ruote singole 435/50 R19,5					
Cambio a due velocità 540rpm Cambio di marcia con cavo al trattore	Standard (Coclea 19/34 rpm)				Standard (Coclea 17/30 rpm)	
2 controcoltelli manuali H = 450 mm	Standard				No	
2 controcoltelli idraulici H = 900 mm	Optional				Standard	

Nota: I dati sopra citati possono variare a seconda dell'equipaggiamento

3 BM

300 - 350 - 400 - 450 - 500

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- N°2 Controcoltelli idraulici L=900mm
- Cambio Comer A-613R 540-1000 RPM
- Riduttori Comer 1602 a 4 satelliti (giri coclee PTO 540 = min 20 - max 36 - PTO 1000 = min 37 - max 66) (30m³)
- Riduttori Comer 2102 a 4 satelliti (giri coclee PTO 540 = min 17 - max 31 - PTO 1000 = min 32 - max 57) (35-40-45-50m³)
- Tappeto di scarico bilaterale anteriore
- Timone con occhione sferico Scharmuller
- Impianto idraulico per servizi con n°2 innesti rapidi e distributore a cavi a 4 servizi
- Impianto idraulico per assali con n°2 innesti rapidi per raddrizzamento assali autosterzanti
- 2 Piedini idraulici
- Cardano anteriore calsse 10 Walterscheid 1" 3/4 Z20
- N°6 Ruote singole 455/40 R 22.5 radiali 10 fori
- Kit assali a 10 colonnette mod. Tridem ADR.
- Telaio Portante con n°6 sensori di peso da 70
- Spessore fondo cassone 20mm
- Spessore pareti Cassone 8mm
- Spessore coclea 15mm

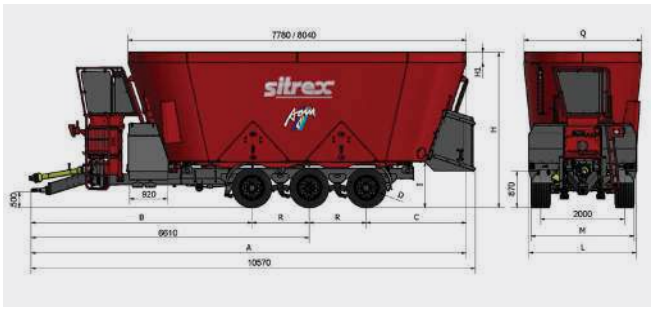

	3BM - 300	3BM - 350	3BM - 400	3BM - 450	3BM - 500
Portata Max	12.000 kg	14.000 kg	16.000 kg	18.000 kg	20.000 kg
Capacità	30 m³	35 m³	40 m³	45 m³	50 m³
Potenza richiesta	150 / 110 HP/Kw	180 / 132 HP/Kw	200 / 147 HP/Kw	225 / 165 HP/Kw	250 / 184 HP/Kw
A	10.250 mm	10.250 mm	10.350 mm	10.350 mm	10.350 mm
B	5.250 mm				
C	2.280 mm	2.280 mm	2.380 mm	2.380 mm	2.380 mm
D	930 mm				
H	3.000 mm	3.190 mm	3.440 mm	3.690 mm	3.940 mm
H1	/	190	/	250	500
I	1.100 mm				
L	2.550 mm				
M	2.400 mm				
Q	2.550 mm		2.800 mm		
R	1.360 mm				
Pneumatici Tyres	455/40 R22,5				
Peso Weight	14.800 kg	15.200 kg	15.600 kg	16.000 kg	16.500 kg

Nota: I dati sopra citati possono variare a seconda dell'equipaggiamento

SL

170 - 200 - 220 - 240 - 270 - 300

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- 2 Coclee spessore 15 mm
- Spessore fondo cassone 20 mm
- Spessore pareti cassone 8 mm
- Spessore coclea 15 mm
- N° coltelli coclea a basso assorbimento di potenza
- N° 2 controcoltelli manuali L=450 (17-24 m³)
- N° 2 controcoltelli manuali L=900 (27-30 m³)
- Telaio portante con n°4 colonne di appoggio al terreno e con n°4 sensori di pesatura Ø 70 mm
- Centralina di pesatura perin 800
- Cambio a due velocità tipo grande a 1000 giri/min con comando a cavo
- Cofano con scaletta d'ispezione semplice
- Cofano di ispezione progettato per piattaforma e scala
- Porta di scarico laterale
- Impianto idraulico ad innesti rapidi
- Cardano anteriore

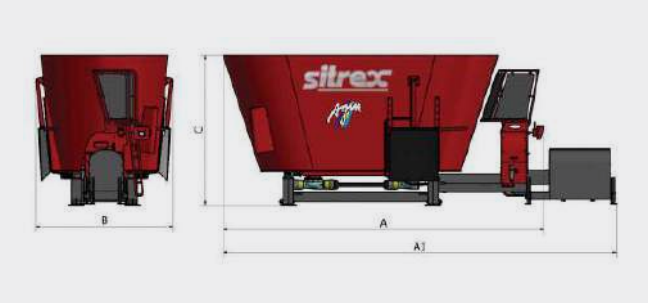

	SL 170	SL 200	SL 220	SL 240	SL 270	SL 300
Peso	7.600 kg	7.800 kg	8.300 kg	8.500 kg	9.000 kg	9.300 kg
Capacità	17 m³	20 m³	22 m³	24 m³	27 m³	30 m³
Carico massimo	6.000 kg	7.000 kg	7.700 kg	8.400 kg	10.800 kg	12.000 kg
Nr. Coltelli	16	16	20	20	24	24
KW	75	75	90	90	110	110
A Lunghezza	7.050 mm	7.050 mm	7.250 mm	7.250 mm	7.400 mm	7.400 mm
A1 Lunghezza	8.500 mm	8.500 mm	8.700 mm	8.700 mm	8.900 mm	8.900 mm
B Larghezza	2.650 mm	2.650 mm	2.950 mm	2.950 mm	2.950 mm	2.950 mm
C Altezza	2.580 mm	2.670 mm	2.780 mm	2.930 mm	3.140 mm	3.320 mm

Nota: I dati sopra citati possono variare a seconda dell'equipaggiamento

SX

240 - 300 - 350 - 400

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Cofano con scaletta d'ispezione semplice
- Centralina di pesatura perin 800
- Porta di scarico centrale o laterale anteriore o posteriore
- Impianto idraulico ad innesti rapidi
- Cardano anteriore
- Spessore fondo cassone 20mm
- Spessore pareti cassone 8mm
- Spessore coclea 15mm
- Telaio portante con n°4 colonne di appoggio al terreno e con n°4 sensori di pesatura Ø 70mm

	SX 240	SX 300	SX 350	SX 400
Cubatura	24 m³	30 m³	35 m³	40
Carico max	8.400 kg	12.000 kg	14.000 kg	16.000 kg
Potenza richiesta	95 kw	110 kw	120 kw	130 kw
Peso a vuoto	7.900 kg	8.500 kg	9.200 kg	9.800 kg
A	3.540 mm			
B	1.576 mm			
C	340 x 340 mm			
D	2.350 mm			
E	1.580 mm			
F	1.350 mm			
G	2.800 mm			
H	2.770 mm	3.220 mm		
I	/	/	300 mm	650 mm
L	5.980 mm	6.260 mm		
M	620 / 720 / 820 / 920 mm			
N	630 mm			
P	420 mm			
Q	740 / 840 / 940 / 1040 mm			
R	2.330 mm			

Nota: I dati sopra citati possono variare a seconda dell'equipaggiamento

LANCIA-PAGLIA TRAINATO E
ALIMENTATORE PER TUTTI I FORAGGI

CH
350

Il trincia distributore per tutti i foraggi mod. CH350 studiato e realizzato da Sitrex è il prodotto più indicato per tutti gli allevatori che vogliono unire affidabilità ed efficienza nel lavoro quotidiano per la preparazione delle lettiere o per la distribuzione di foraggi direttamente in mangiatoia.
Questa macchina, dotata di tutti gli accessori indispensabili per la corretta lavorazione e distribuzione dei vari prodotti, si distingue per molteplici vantaggi.



CH 350			
Lunghezza tot.	4130 mm	**Caricamento rotoballe max**	N°2 Ø1800 mm
Larghezza est. ruote	2075 mm	**Caricamento balle quadre max**	N°1 1300x900x2700
Altezza tot. con scarico tutto basso	2600 mm	**Ø Turbina**	Ø 1500 mm
Cubatura cassone	3,5 m³	**Numero pale di lancio**	8
Lunghezza int. cassone	2000 mm	**Distanza max di lancio a dx**	20 mt
Larghezza int. cassone	1400 mm	**Cambio a due velocità turbina**	min. 280 max 540
Altezza int. cassone	1200 mm	**Rotore di taglio**	N°1 L=1400 Ø530 mm
Lunghezza porta	1750 mm	**Numero coltelli**	72
Peso a vuoto	2.200 kg	**Giri rotore**	450
Portata netta	1.300 kg	**Numero contro-coltelli**	13
Potenza minima richiesta	48 KW - 66 Hp	**Trasmissione del rotore**	A cinghia con 4 gole con molla
Portata min. olio e pressione max	min. 30 L - max 150 bar	**Ruote Singole**	10.0/75 R15.3
Comandi	Elettrici con joystick	**Assale**	Q.60 L=1800 n°6 col.
Attacchi al trattore	N°2 innesti rapidi		

Nota: I dati sopra citati possono variare a seconda dell'equipaggiamento

TAGLIADISTRIBUTORE PER BALLE CILINDRICHE

TBX
120

Questa macchina è utilizzata per tagliare balle cilindriche di qualsiasi tipo di erba, insilato, paglia, mais,
Ha un basso assorbimento di potenza, sia per il taglio che per il traino, essendo appoggiata su 4 ruote pivottanti.
Il bestiame può essere alimentato senza sprechi e polveri, lasciando il prodotto integro (foglia compresa).
La macchina contemporaneamente srotola, taglia e distribuisce il prodotto nello stesso modo e senso in cui è stato raccolto, con taglio netto e preciso a falde discontinue.

TBX 120	
Peso	1.150 Kg
Lunghezza	2.900 mm
Larghezza	2.200 mm
Altezza	2.100 mm
Lunghezza di taglio	9-15-22 mm
Diametro max balla	1.800 x 1.200 mm
Larghezza di taglio	1.400 mm
Numero dei coltelli	5
Numero dei contro-coltelli	10
Presa di forza consigliata in fase di lavoro 300/400 giri al minuto	540 Giri al minuto

Nota: I dati sopra citati possono variare a seconda dell'equipaggiamento

PREMIER
FEEDSTAR
VIRAGE
PREMIER MAXI
VIRAGE MAXI
SPRINT

CARRI MISCELATORI SEMOVENTI

L'azienda SITREX si è sempre distinta per l'innovazione ed ha sempre investito nel corso degli anni, nella ricerca e nella tecnologia per la realizzazione di prodotti di qualità. I carri miscelatori semoventi SITREX infatti sono l'espressione massima raggiunta in molti anni di esperienza nel settore della meccanizzazione agricola. Macchine con un design funzionale innovativo offrono un sistema che coniuga facilità d'utilizzo e prestazioni elevate. Funzionali ed affidabili si adattano a qualsiasi esigenza dell'allevatore con una gamma completa tra monococlea con cubatura da 11 a 20 m³ e bicoclea da 17 a 30 m³ con velocità massima fino a 40 km/h per il modello stradale.

I vantaggi principali:

_ Compattezza
_ Macchine completamente idrostatiche
_ Rapidità di carico e qualità di miscelazione
_ Le coclea hanno uno spessore di 20 mm e garantiscono un'ottima capacità del taglio
_ La fresa ad alte prestazioni consente di caricare qualsiasi tipo di materiale
_ Rullo convogliatore posizionato posteriormente al rotore fresa per agevolare e velocizzare il carico
_ Assali differenziali autobloccanti
_ Sospensioni su assale anteriore
_ Cabina di facile accesso con ampia superficie vetrata e comandi ergonomici
_ Sistema can-bus per la gestione completa della macchina
_ Manutenzione facilitata grazie al corretto posizionamento dei componenti elettro-idraulici
_ Motore posizionato posteriormente riduce la rumorosità in cabina e agevola la manutenzione

Premier

140-170-200

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- 1 Coclea spessore 20 mm
- Coclea ad azionamento idraulico POCLAIN (variabile 0- 42 rpm)
- CAN-BUS
- Trazione idrostatica DANFOSS
- Motore idraulico DANFOSS
- Fresa da 125 hp, rotore da 2.000 mm con controbattitore, nastro in gomma da 700 mm e guide in acciaio
- Motore VOLVO 4 cilindri D5 5100cc common rail e turbina a geometria fissa da 175hp a 2300rpm STAGE V con Ad-Blue - con ventola radiatore a giunto viscoso
- Sistema di pesatura PERIN 1500 con 4 celle di pesatura da Ø 54 mm
- Tappeto di Scarico bilaterale, fondo in acciaio inox più catena in acciaio inox e chiusura rimovibile dx/sx
- Cabina con ventilazione e riscaldamento, volante e sedile regolabile, visibilità a 360°, porta con vetro scorrevole a cremagliera, tergicristallo anteriore e laterale, autoradio con "RDS", comandi ergonomici
- Fanaleria di lavoro LED
- Telecamera posteriore
- Pannello di controllo Touch screen
- Specchietti retrovisore riscaldati
- 1 controcoltelli idraulici con centralina elettronica "Top - Cut" L.900 mm (PREMIER 140) e 2 controcoltelli idraulici con centralina elettronica "Top Cut" L.900 mm (PREMIER 170-200)

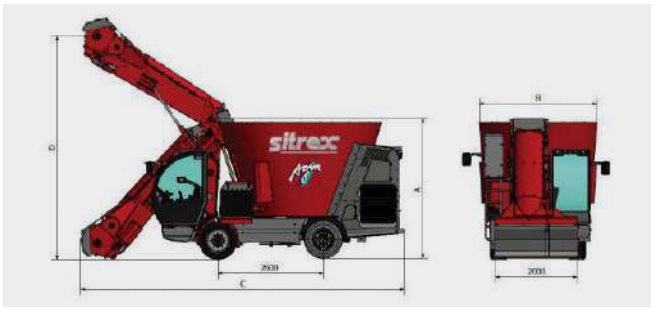

	PREMIER 140	PREMIER 170	PREMIER 200
Peso	11.290 kg	11.800 kg	12.330 kg
Capacità	14 m³	17 m³	20 m³
Carico massimo	6000 Kg	7500 Kg	8500 Kg
Altezza (A)	3.190 mm	3.420 mm	3.600 mm
Larghezza (B)	2.550 mm	2.900 mm	2.900 mm
Lunghezza (C)	7.490 mm	7.670 mm	7.815 mm
Altezza lavoro fresa (D)	5070 mm	5440 mm	5360 mm
Pneumatici anteriori	385/55 R19,5	385/55 R19,5	385/55 R19,5
Pneumatici posteriori	2 x 435/50 R19,5	2 x 435/50 R19,5	2 x 435/50 R19,5
Coclee	1	1	1
Spessore coclea	20 mm	20 mm	20 mm
Nr. di coltelli per coclea	10	12	12
Spessore fondo cassone	25 mm	25 mm	25 mm
Spessore pareti cassone	8 mm	8 mm	8 mm
Asse posteriore	Differenziale "CARRARO" autobloccante - trazione idrostatica "DANFOSS"		
Sistema di pesatura	PERIN 1.500	PERIN 1.500	PERIN 1.500
Nr. di celle	4	4	4

Nota: I dati sopra citati possono variare a seconda dell'equipaggiamento

Feedstar

140-170-200

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- 1 Coclea spessore 20 mm
- Coclea ad azionamento idraulico POCLAIN (variabile 0- 42 rpm)
- CAN-BUS
- Trazione idrostatica DANFOSS
- Motore idraulico DANFOSS
- Fresa da 125 hp, rotore da 2.000 mm con controbattitore, nastro in gomma da 700 mm e guide in acciaio
- Motore VOLVO 4 cilindri D5 5100cc common rail e turbina a geometria fissa da 175hp a 2300rpm STAGE V con Ad-Blue - con ventola radiatore a giunto viscoso
- Sistema di pesatura PERIN 1500 con 4 celle di pesatura da Ø 54 mm
- Tappeto di Scarico bilaterale, fondo in acciaio inox più catena in acciaio inox e chiusura rimovibile dx/sx
- Cabina con ventilazione e riscaldamento, volante e sedile regolabile, visibilità a 360°, porta con vetro scorrevole a cremagliera, tergicristallo anteriore e laterale, autoradio con “RDS”, comandi ergonomici
- Fanaleria di lavoro LED
- Telecamera posteriore
- Pannello di controllo Touch screen
- Specchietti retrovisore riscaldati
- 1 controcoltelli idraulici con centralina elettronica “Top - Cut” L.900 mm

	FEEDSTAR 140	FEEDSTAR 170	FEEDSTAR 200
Peso	11.360 kg	11.870 kg	12.400 kg
Capacità	14 m³	17 m³	20 m³
Carico massimo	6.000 Kg	7.500 Kg	8.500 Kg
Altezza (A)	3.200 mm	3.420 mm	3.600 mm
Larghezza (B)	2.580 mm	2.900 mm	2.900 mm
Lunghezza (C)	7.915 mm	7.715 mm	7.740 mm
Altezza lavoro fresa (D)	4.900 mm	5.050 mm	5.150 mm
Pneumatici anteriori	385/55 R19,5	385/55 R19,5	385/55 R19,5
Pneumatici posteriori	2 x 435/50 R19,5	2 x 435/50 R19,5	2 x 435/50 R19,5
Coclee	1	1	1
Spessore coclea	20 mm	20 mm	20 mm
Nr. di coltelli per coclea	10	12	12
Spessore fondo cassone	25 mm	25 mm	25 mm
Spessore pareti cassone	8 mm	8 mm	8 mm
Asse posteriore	Differenziale “CARRARO” autobloccante - trazione idrostatica “DANFOSS”		
Sistema di pesatura	PERIN 1.500	PERIN 1.500	PERIN 1.500
Nr. di celle	4	4	4

Nota: I dati sopra citati possono variare a seconda dell’equipaggiamento

Virage

140-170-200

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- 1 Coclea spessore 20 mm
- Coclea ad azionamento idraulico POCLAIN (variabile 0-42 rpm)
- CAN-BUS
- Trazione idrostatica DANFOSS
- Motore idraulico DANFOSS
- Fresa da 125 hp, rotore da 2.000 mm con controbattitore, nastro in gomma da 700 mm e guide in acciaio
- Motore VOLVO 4 cilindri D5 5100cc common rail e turbina a geometria fissa da 175hp a 2300rpm STAGE V con Ad-Blue - con ventola radiatore a giunto viscoso
- Sistema di pesatura PERIN 1500 con 4 celle di pesatura da Ø 54 mm
- Tappeto di scarico anteriore bilaterale in gomma
- Tappeto di scarico anteriore centrale con fondo in acciaio inox più catena in acciaio inox
- Cabina con ventilazione e riscaldamento, volante e sedile regolabile, visibilità a 360°, porta con vetro scorrevole a cremagliera, tergicristallo anteriore e laterale, autoradio con "RDS", comandi ergonomici
- Fanaleria di lavoro LED
- Telecamera posteriore
- Pannello di controllo Touch screen
- Specchietti retrovisore riscaldati
- 1 controcoltelli idraulici con centralina elettronica "Top Cut" L.900 mm (VIRAGE 140) e 2 controcoltelli idraulici con centralina elettronica "Top Cut" L.900 mm (VIRAGE 170-200)

	VIRAGE 140	VIRAGE 170	VIRAGE 200
Peso	12.990 kg	13.260 kg	13.530 kg
Capacità	14 m³	17 m³	20 m³
Carico massimo	6000 Kg	7500 Kg	8500 Kg
Altezza (A)	3.200 mm	3.430 mm	3.600 mm
Larghezza (B)	2.550 mm	2.900 mm	2.900 mm
Lunghezza (C)	8.010 mm	7.980 mm	7.910 mm
Altezza lavoro fresa (D)	5.070 mm	5.440 mm	5.360 mm
Pneumatici anteriori	385/55 R19,5	385/55 R19,5	385/55 R19,5
Pneumatici posteriori	435/50 R19,5	435/50 R19,5	435/50 R19,5
Coclee	1	1	1
Spessore coclea	20 mm	20 mm	20 mm
Nr. di coltelli per coclea	10	12	12
Spessore fondo cassone	25 mm	25 mm	25 mm
Spessore pareti cassone	8 mm	8 mm	8 mm
Asse posteriore	Differenziale"CARRARO" autobloccante - trazione idrostatica "DANFOSS"		
Sistema di pesatura	PERIN 1.500	PERIN 1.500	PERIN 1.500
Nr. di celle	4	4	4

Nota: I dati sopra citati possono variare a seconda dell'equipaggiamento

Premier MAXI

200-220-240-270-300

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- 2 Coclea spessore 20 mm
- Coclea ad azionamento idraulico COMER (variable 0-44 rpm)
- CAN-BUS
- Trazione idrostatica DANFOSS
- Motore idraulico DANFOSS
- Fresa da 125 hp, rotore da 2.000 mm con controbattitore, nastro in gomma da 700 mm e guide in acciaio
- Motore John Deere 6 cilindri power plus 6800cc common rail e turbina a geometria variabile da 225hp stage V con Ad-Blue
- Sistema di pesatura PERIN 1500 con 4 celle di pesatura da Ø 70 mm
- Tappeto di Scarico bilaterale con fondo in acciaio inox, catena in acciaio inox e chiusura rimovibile dx/sx
- Cabina con ventilazione e riscaldamento, volante e sedile regolabile, visibilità a 360°, porta con vetro scorrevole a cremagliera, tergicristallo anteriore e laterale, autoradio con “RDS”, comandi ergonomici
- Fanaleria di lavoro LED
- Telecamera posteriore
- Pannello di controllo Touch screen
- Specchietti retrovisore riscaldati
- 2 controcoltelli idraulici con centralina elettronica “Top Cut” L.900mm

	MAXI 200	MAXI 220	MAXI 240	MAXI 270	MAXI 300
Peso	17.650 Kg	17.690 Kg	17.800 Kg	18.000 Kg	18.100 Kg
Capacità	20 m³	22 m³	24 m³	27 m³	30 m³
Carico massimo	8.500 Kg	9.200 Kg	10.000 Kg	10.500 Kg	11.000 Kg
Altezza (A)	3.010 mm	3.200 mm	3.460 mm	3.620 mm	3.620 mm
Larghezza (B)	2.600 mm	2.655 mm	2.650 mm	2.650 mm	2.800 mm
Lunghezza (C)	9.400 mm	9.400 mm	9.445 mm	9.575 mm	9.575 mm
Altezza lavoro fresa (D)	4.300 mm	4.315 mm	5.300 mm	5.730 mm	5.750 mm
Pneumatici anteriori	385/55 R22.5	385/55 R22.5	385/55 R22.5	385/55 R22.5	385/55 R22.5
Pneumatici posteriori	445/50 R22.5	445/50 R22.5	445/50 R22.5	445/50 R22.5	445/50 R22.5
Coclee	2	2	2	2	2
Spessore coclea	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Nr. di coltelli per coclea	8+8	10+10	10+10	12+12	12+12
Spessore fondo cassone	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Spessore pareti cassone	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Asse posteriore	Differenziale “CARRARO” autobloccante - trazione idrostatica “DANFOSS”				
Sistema di pesatura	PERIN 1.500	PERIN 1.500	PERIN 1.500	PERIN 1.500	PERIN 1.500
Nr. di celle	4	4	4	4	4

Nota: I dati sopra citati possono variare a seconda dell’equipaggiamento

Virage MAXI

200-220-240-270-300

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- 2 Coclea spessore 20 mm
- Coclea ad azionamento idraulico COMER (variable 0-42 rpm)
- CAN-BUS
- Trazione idrostatica DANFOSS
- Motore idraulico DANFOSS
- Fresa da 125 hp, rotore da 2.000 mm con controbattitore, nastro in gomma da 700 mm e guide in acciaio
- Motore JOHN DEERE 6 cilindri 6068HFC08 168Kw/225Hp - 2200rpm - 6800cc STAGE V
- Sistema di pesatura PERIN 1500 con 4 celle di pesatura da Ø 70 mm
- Tappeto di scarico anteriore bilaterale in gomma
- Tappeto di scarico anteriore centrale con fondo in acciaio inox più catena in acciaio inox
- Cabina con ventilazione e riscaldamento, volante e sedile regolabile, visibilità a 360°, porta con vetro scorrevole a cremagliera, tergicristallo anteriore e laterale, autoradio con "RDS", comandi ergonomici
- Fanaleria di lavoro LED
- Telecamera posteriore
- Pannello di controllo Touch screen
- Specchietti retrovisore riscaldati
- 2 controcoltelli idraulici con centralina elettronica "Top Cut" L.900mm

	VIRAGE MAXI 200	VIRAGE MAXI 220	VIRAGE MAXI 240	VIRAGE MAXI 270	VIRAGE MAXI 300
Peso	17.750 Kg	17.790 Kg	17.900 Kg	18.100 Kg	18.200 Kg
Capacità	20 m³	22 m³	24 m³	27 m³	30 m³
Carico massimo	8.500 Kg	9.200 Kg	10.000 Kg	10.500 Kg	11.000 Kg
Altezza (A)	3.010 mm	3.200 mm	3.460 mm	3.620 mm	3.620 mm
Larghezza (B)	2.600 mm	2.655 mm	2.650 mm	2.650 mm	2.800 mm
Lunghezza (C)	9.400 mm	9.400 mm	9.445 mm	9.575 mm	9.575 mm
Altezza lavoro fresa (D)	4300 mm	4315 mm	5300 mm	5730 mm	5750 mm
Pneumatici anteriori	385/55 R22.5	385/55 R22.5	385/55 R22.5	385/55 R22.5	385/55 R22.5
Pneumatici posteriori	445/50 R22.5	445/50 R22.5	445/50 R22.5	445/50 R22.5	445/50 R22.5
Coclee	2	2	2	2	2
Spessore coclea	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Nr. di coltelli per coclea	8+8	10+10	10+10	12+12	12+12
Spessore fondo cassone	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Spessore pareti cassone	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Asse posteriore	Differenziale "CARRARO" autobloccante - trazione idrostatica "DANFOSS"				
Sistema di pesatura	PERIN 1.500	PERIN 1.500	PERIN 1.500	PERIN 1.500	PERIN 1.500
Nr. di celle	4	4	4	4	4

Nota: I dati sopra citati possono variare a seconda dell'equipaggiamento

Sprint

160 - 180 -200

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- 2 Coclee spessore 20 mm
- Coclea ad azionamento idraulico COMER (variabile 0-42 rpm)
- CAN-BUS
- Trazione idrostatica DANFOSS
- Motore idraulico DANFOSS
- Velocità 40Km/h
- Sospensioni anteriori e posteriori
- Freni anteriori e posteriori
- Fresa da 125 hp, rotore da 2000 mm con controbattitore, nastro in gomma da 700mm e guide in acciaio
- Motore VOLVO 4 cilindri TAD571VE 160Kw/218Hp - 2300rpm - 5100cc stage V
- Sistema di pesatura PERIN 1500 con 4 celle di pesatura da Ø 70 mm
- Porta di scarico bilaterale
- Cabina con ventilazione e riscaldamento, sedile pneumatico e volante regolabile, visibilità a 360°, porta con vetro scorrevole a cremagliera, tergicristallo anteriore e laterale, autoradio con “RDS”, comandi ergonomici
- Fanaleria di lavoro LED
- Telecamera posteriore
- Pannello di controllo Touch screen
- Specchietti retrovisore riscaldati
- 2 controcoltelli idraulici con centralina elettronica “Top Cut” L. 450 mm

	SPRINT 160	SPRINT 180	SPRINT 200
Carico massimo	7,0 t	8,0 t	8,5 t
Capacità	16 m³	18 m³	20 m³
A	2.700 mm	2.850 mm	3.000 mm
B	2.590 mm	2.590 mm	2.590 mm
C	8.960 mm	8.900 mm	8.910 mm
D	4.050 mm	4.100 mm	4.120 mm
Motore	VOLVO 4 cilindri TAD571VE 160Kw/218Hp - 2300rpm - 5100cc stage V		
Pneumatici anteriori	385/55 R22,5	385/55 R22,5	385/55 R22,5
Pneumatici posteriori	445/50 R22,5	445/50 R22,5	445/50 R22,5
Peso	15.900 Kg	16.000 Kg	16.250 Kg

Nota: I dati sopra citati possono variare a seconda dell’equipaggiamento

ITALY - HEAD QUARTERS

ITALY - 2ND PLANT

ITALY - 1ST PLANT

SITREX USA - OMAHA NE

ITALY - 3RD PLANT

AGRICULTURAL MACHINERY

sitrex®

sitrex S.p.a.

Trestina 06018 - Perugia Italy
Phone +39(075)8540021 - Fax +39(075)8540523
sitrex@sitrex.it - www.sitrex.com

sitrex USA Inc.

Omaha HEAD OFFICE
6263 Abbott Drive - Omaha NE 68110
Phone +1 402 455-8000

Houston Warehouse
4614 Navigation Blvd. - Houston TX 77011
Phone +1 713 928-7902

Wichita Warehouse
820 Indianapolis - Wichita KS 67201
Phone +1 316 265-9577

Columbus Warehouse
4061 Perimeter Drive - Columbus OH 43228
Phone +1 614 873-4620