SPANDIVOLTAFIENO

XT 5217 / XT 5819

sitrex®
your partner in farming

SPANDIVOLTAFIENO

XT 5217 / XT 5819

Your partner in farming

your partner in farming

Quando si tratta di produrre una fienagione perfetta, è necessario trovare il giusto **equilibrio tra quantità** e qualità. Noi di Sitrex sappiamo bene che ogni fase del processo è importante. Ecco perché, dal 1970, innoviamo per aiutarti a preservare il valore nutritivo del tuo foraggio.
Dal momento in cui inizi la **raccolta** fino **all'imballaggio** finale delle balle, Sitrex è il tuo partner di fiducia.
Non siamo solo esperti: siamo agricoltori nel cuore e comprendiamo le sfide che devi affrontare. Insieme, padroneggeremo ogni sfumatura di verde e oro, assicurando che la tua fienagione sia la migliore possibile.

Scegli le macchine agricole Sitrex per trasformare la tua **fienagione** in un successo.

SPANDIVOLTAFIENO
XT 5217 / XT 5819

Scopri
le caratteristiche.

Regolazione idraulica centrale dell'angolo in posizione di lavoro.

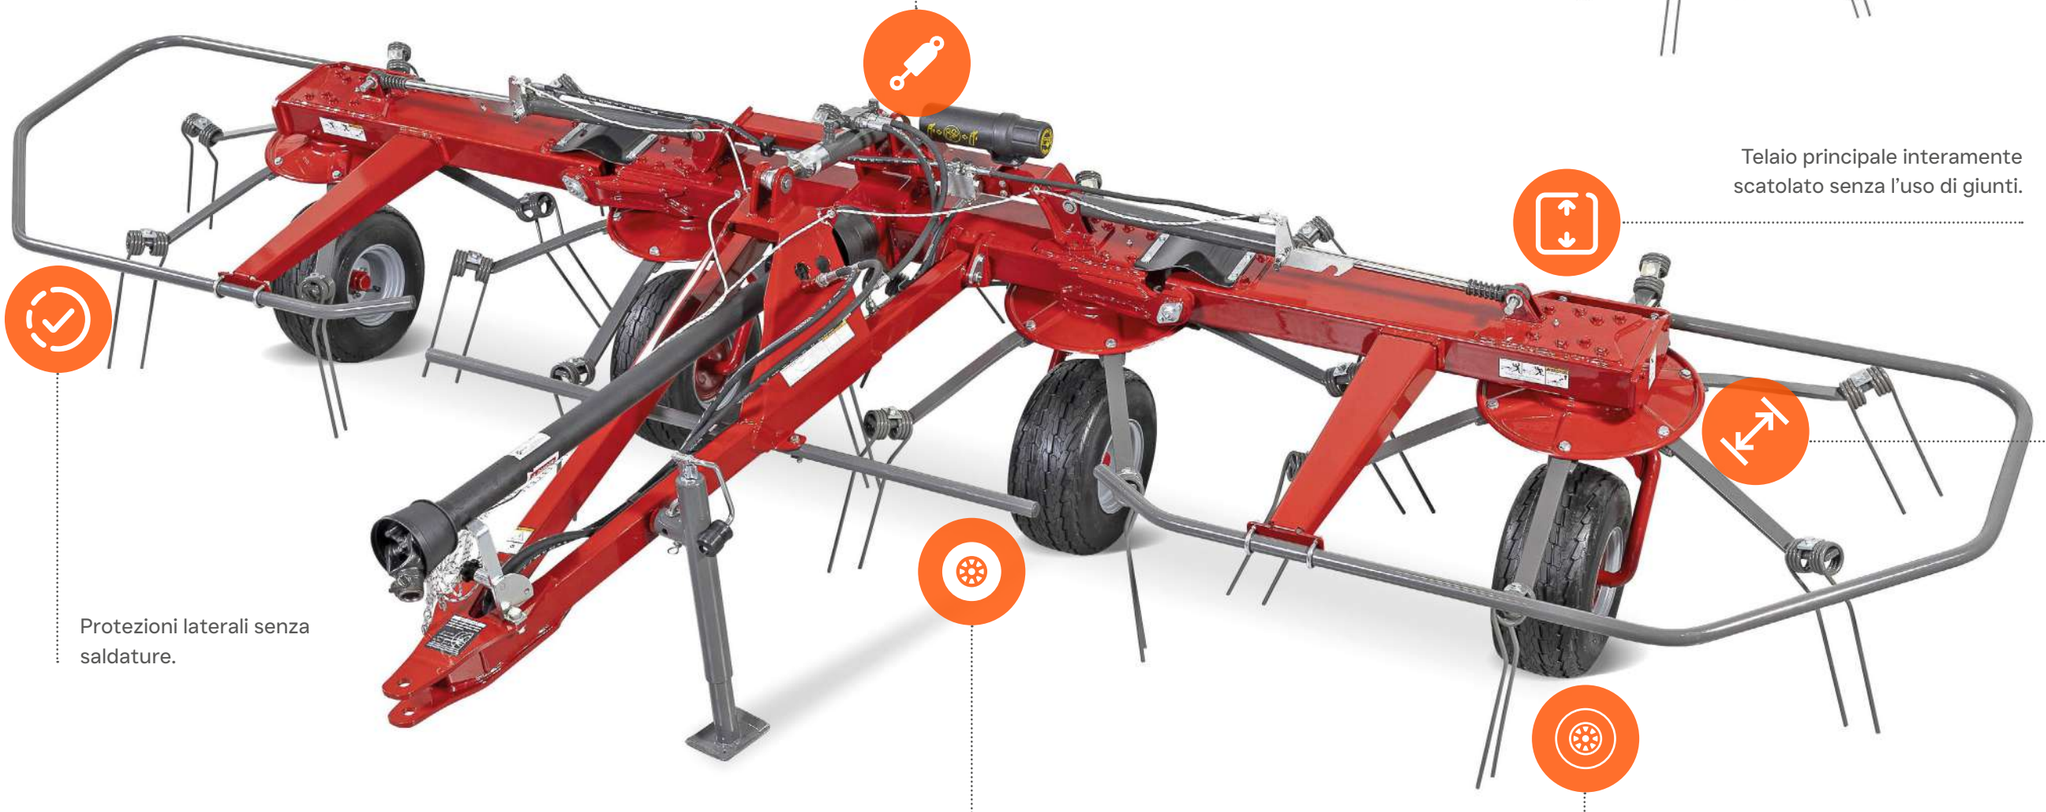

Telaio principale interamente scatolato senza l'uso di giunti.

Protezioni laterali senza saldature.

Regolazione dell'angolo di incidenza.

Mozzo ruota adatto al trasporto su strada ad alta velocità

Dimensioni pneumatici 18×8,5-8

SPANDIVOLTAFIENO
XT 5217 / XT 5819

Precisione e affidabilità in ogni situazione.

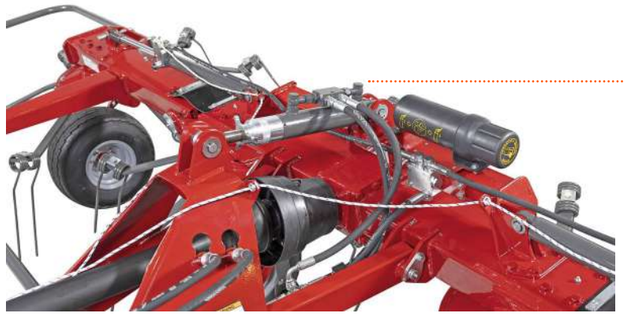

REGOLAZIONE IDRAULICA CENTRALIZZATA DELL'ANGOLO IN POSIZIONE DI LAVORO:
Il movimento di inclinazione per il passaggio dalla posizione di lavoro a quella di trasporto è controllato idraulicamente, garantendo transizioni rapide e senza sforzo direttamente dalla cabina del trattore.

TELAIO PRINCIPALE INTERAMENTE INSCATOLATO SENZA GIUNTI:
Il telaio a sezione rettangolare scatolata offre un'eccezionale stabilità durante il funzionamento e un'elevata resistenza strutturale, garantendo durata e prestazioni a lungo termine anche in condizioni di lavoro gravose.

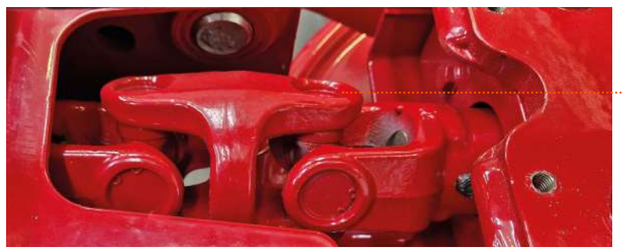

SEZIONE PIEGHEVOLE DOTATA DI GIUNTO CARDANICO PER LA TRASMISSIONE DELLA COPPIA.

REGOLAZIONE DELL'ANGOLO DI INCIDENZA:
L'angolo dei denti può essere facilmente regolato tramite posizioni preimpostate, consentendo un perfetto adattamento a diversi tipi di foraggio e condizioni del campo, garantendo risultati di spandimento e svolta sempre ottimali.

MOZZO RUOTA ADATTO AL TRASPORTO SU STRADA AD ALTA VELOCITÀ:
Dotati di cuscinetti a rulli conici, i mozzi ruota sono progettati per resistere a velocità fino a **72 km/h**. Il montaggio bullonato garantisce una sostituzione rapida e semplice.

Specifiche tecniche	XT 5217	XT 5819
Larghezza di lavoro [m (ft)]	5.2 (17'')	5.8 (19')
Larghezza di trasporto [m (ft)]	3.15 (10'3'')	3.35 (11')
Lunghezza di trasporto [m (ft)]	2.7 (9')	2.7 (9')
Numero di rotori	4	4
Diametro dei rotori [m (ft)]	1.62 (5'3'')	1.72 (5'6'')
Dimensioni pneumatici	18x8,5-8	18x8,5-8
Peso [Kg (lbs)]	560 (1234)	580 (1278)

Your partner in farming

sitrex® your partner in farming

MEMBER FEDER UNACOMA

FARM EQUIPMENT MANUFACTURERS ASSOCIATION

ACCREDIA · L'ENTE DI ACCREDITAMENTO ·

ISO 9001 CERTIFICATION intertek

Organization with certified Management System ISO 9001

Viale Grecia, 22 - 06018 Trestina (PG) - ITALY | **Phone**: +39 075.854.00.21 | **Email**: sitrex@sitrex.it | **www.sitrex.com**